

Sanshu

干し芋乾燥機



三州産業株式会社


三州台車式の特徴

1. 乾きむらを抑えた風の流れ
2. 台車を選びません
3. 省エネ・低騒音タイプ




基本構造の説明

三州台車式

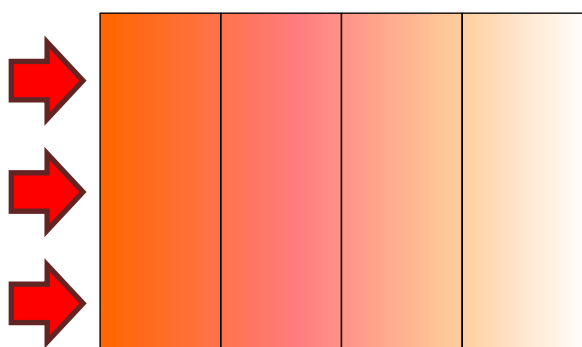

従来の吹上式


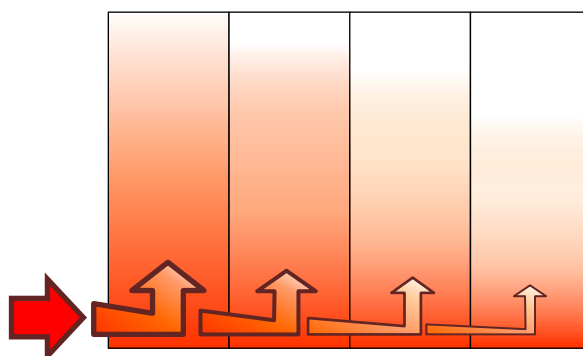


1. 上から下の段まで広範囲に豊かな温風を横方向に送ることで従来の上下の乾きむらを徹底的に抑えました
2. 現在お使いの台車そのまま入りますので有効利用が図れます
3. また、高い熱交換と高断熱パネル使用により灯油の消費を低減します
更に使用送風機の選定により、音の発生を最小限に抑え環境にも配慮を図っております





SP-80S-4T

外形寸法

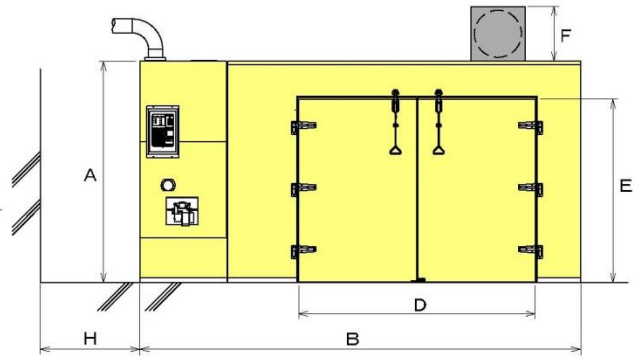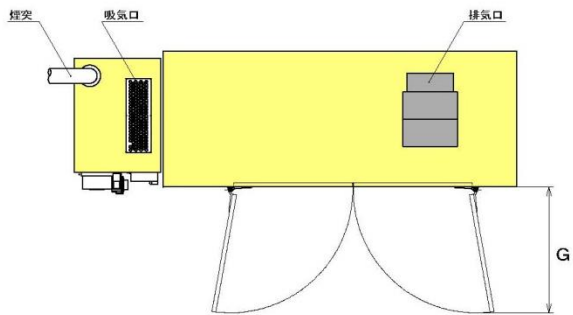

| 各部の寸法 (mm) | | | |
|------------|--------------|--------|--------|
| 記号 | 示す箇所 | 60S-3T | 80S-4T |
| A | 全高 (ダクト煙突除く) | 2360 | |
| B | 全幅 | 4200 | 5100 |
| C | 奥行 | 1550 | |
| D | 扉開口・幅 | 2040 | 1320×2 |
| E | 扉開口・高さ | 1980 | |
| F | 排気口の高さ | 700 | |
| G | 必要作業空間 | 1250 | 900 |
| H | メンテナンススペース | 500 | |

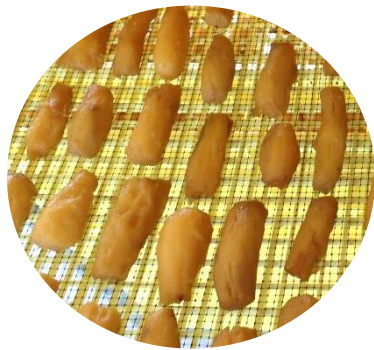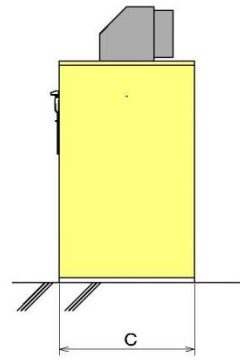

仕 様

| 型 式 | | 台車式 | | 標準吹上式 | | | | |
|-------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | SP-60S-3T | SP-80S-4T | SP-15A・AT | SP-30A・AT | SP-45A・AT | SP-60A・AT | |
| 収容能力(kg) | | 360 | 480 | 75~100 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | |
| プラスダレ | 枚数(枚) | 60 | 80 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| | 寸法(mm) | 600×1200 | | | | | | |
| 送風機出力(W) | | 1500 | | 250 | 400 | 400 | 750 | |
| バーナー | 型 式 | GB212T | | GB211T | NK-10A | | | |
| | 使用燃料 | JIS1号灯油(他の燃料は要相談下さい) | | | | | | |
| | 燃油量(L/H) | 7.6 | | 3.8 | 5.7 | 7.6 | | |
| 制御装置 | 制御方式 | 二位置ON-OFF制御、ATは自動プログラム制御 | | | | | | |
| | 温度調節器 | サーミスタ式、ATはPtセンサ式 | | | | | | |
| | 安全装置 | ①燃焼安全制御装置(プロテクトルレー) ②異常過熱防止装置(手動復帰式)③バーナー失火警報ブザー | | | | | | |
| 乾燥室材質 | | 硬質ウレタン発砲断熱パネル | | | | | | |
| 煙突径(mm) | | 150φ | | 130φ | | 150φ | | |
| 乾燥機 寸法 (mm) | 全 幅 | 4200 | 5100 | 1245 | 1900 | 2550 | 3250 | |
| | 奥 行 | 1550 | | 1280 | | | | |
| | 全 高※1 | 2360 | | 1950 | | 2100 | | |
| 入力合計 (kw) | 単相 100V | - | | 0.65 | | 0.94 | | 1.51 |
| | 単相 200V | | | | | | | 1.41 |
| | 三相 200V | 1.9 | | | | | | |

※ 本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります

※1 全高にダクトと煙突高は含まれておりません

お問い合わせは



三州産業株式会社

本 社 <http://www.sanshu.co.jp/>

〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番2

TEL 099-269-1821 FAX 099-269-1862

東日本営業所

〒319-0205 茨城県笠間市押辺 2709-165

TEL 0299-57-6722 FAX 0299-57-6723

取扱い店