

干し芋乾燥機

三州の温風乾燥機なら
天候に左右されず効率良く
高品質な仕上がりを
可能にします



三州産業株式会社

台車式



- 1.上から下の段まで広範囲に豊かな温風を横方向に送ることで従来の上下の乾きむらを徹底的に抑えました
- 2.現在お使いの冷風乾燥機用の台車がそのまま入りますので丸干しの冷風⇔温風の体形仕上げも可能です
- 3.高い熱交換と高断熱42mmパネルで灯油の消費を低減します
更にシロッコファンの採用でご近所様への音の問題も配慮しています




SP-60S-3T



SP-80S-4T

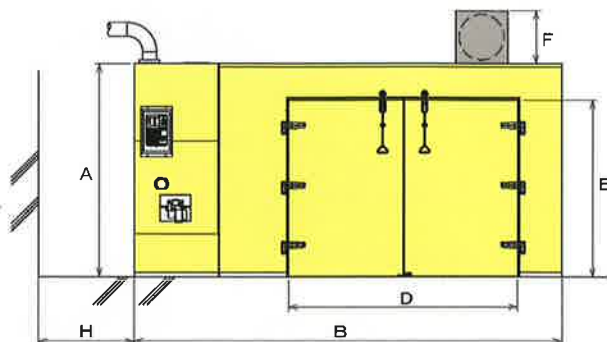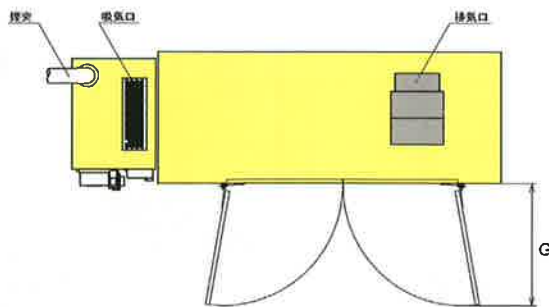

各部の寸法 (mm)			
記号	示す箇所	60S-3T	80S-4T
A	全高 (ダクト煙突除く)	2355	
B	全幅	4200	5100
C	奥行	1550	
D	扉開口・幅	2040	1320x2
E	扉開口・高さ	1980	
F	排気口の高さ	500	
G	必要作業空間	1200	900
H	メンテナンススペース	500	



吹上棚式

- 省スペース向け吹上式
- 最適プログラムがワンタッチ
全自動のATタイプ
- 高断熱25mmパネルで省エネ



AT (全自動) 用
ボックス



A (手動) 用
ボックス

SP-15AT・A



処理量
75~100
スダレ15枚

SP-30AT・A



処理量
150~200
スダレ30枚

SP-45AT・A



処理量
200~300
スダレ45枚

SP-60AT・A



処理量
300~400
スダレ60枚

仕様

型 式		台車式		吹上棚式			
		SP-60S-3T	SP-80S-4T	SP-15A・AT	SP-30A・AT	SP-45A・AT	SP-60A・AT
収容能力(kg)		360	480	75~100	150~200	200~300	300~400
プラスチック	枚数(枚)	60	80	15	30	45	60
	寸法(mm)	600×1200					
送風機出力(W)		1500		250	400	750	750
バーナー	型 式	GB212T		GB211T	NK-10A		
	使用燃料	JIS1号灯油(他の燃料は要相談下さい)					
	燃油量(L/H)	7.6	3.8	5.7	7.6		
制御装置	制御方式	二位置ON-OFF制御、ATは自動プログラム制御					
	温度調節器	サーミスタ式、ATはPtセンサ式					
	安全装置	①燃焼安全制御装置(プロテクトリレー) ②異常過熱防止装置(手動復帰式) ③バーナー失火警報ブザー					
乾燥室材質		硬質ウレタン発泡断熱パネル					
煙突径(mm)		150φ		130φ		150φ	
乾燥機 寸法 (mm)	全 幅	4200	5100	1250	1900	2620	3300
	奥 行	1550		1280			
	全 高※1	2360		1990		2180	
入力合計 (kw)	単相100V	-				1.51	
	単相200V			0.65	0.91		
	三相200V	1.9				1.41	

(注意) ※本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります
※1 全高に排気口500mmとアルミフレキ400φ、煙突高は含まれていません

お問い合わせは



三州産業株式会社

本社
〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2
TEL099-269-1821 FAX099-269-1862
<https://www.sanshu.co.jp>

東日本営業所
〒319-0205 茨城県笠間市押辺2709-165
TEL0299-57-6722 FAX0299-57-6723

取扱い店