

■ノズルサイズ・煙突サイズ早見表

SK型式	項目	ノズルサイズ	煙突サイズ
200L		1.35G/H 80°	φ150
300L		2.00G/H 80°	
400L		2.75G/H 80°	
500L		3.25G/H 80°	φ230
600L		4.00G/H 80°	
700L		5.00G/H 80°	
800L		5.50G/H 80°	

注記 ①ノズルサイズは、弊社指定のノズルをご使用ください。
②煙突サイズは、(mm)単位です。

■適用ダクト早見表


ダクトサイズ	SK型式	親ダクト	チャンパタイプ				エルボタイプ
			子ダクト本数				
			400(φ250)	450-475 (φ285-φ300)	550(φ350)	630(φ400)	450(φ285)
200L		630(φ400)	8	6	-	-	4
300L		900 (φ570)	10	8	6	4	6
400L			14	10	8	6	8
500L		1,100 (φ700)	20	14	10	8	10
600L			24	20	14	10	12
700L・800L			32	24	20	16	-

注記 ①ダクトサイズは、全て折径(mm)を示し、ダクト直径は(φ)寸法を示します。
②本内容以下の数を配列する場合は、弊社営業所・代理店へご相談ください。

■仕様表

項目	機種	SK-200L		SK-300L		SK-400L		SK-500L		SK-500LT	SK-600L		SK-600LT	SK-700LT	SK-800LT		
		DF	UF	DF	UF	DF	UF	DF	UF	DF	DF	UF	DF	DF	DF		
熱出力	kw	58.1		87.2		116.3		145.3			174.4			209.3	232.6		
	(kcal/h)	(50,000)		(75,000)		(100,000)		(125,000)			(150,000)			(180,000)	(200,000)		
標準暖房面積	m ²	495~660		660~990		990~1,320		1,320~1,650			1,650~1,980			1,980~2,310	2,310~2,640		
	(坪)	(150~200)		(200~300)		(300~400)		(400~500)			(500~600)			(600~700)	(700~800)		
熱効率	%	90															
バーナ	電動機	W		150				250						400			
	ノズル容量	G/H		1.35		2.00		2.75			3.25			4.00	5.00	5.50	
	燃油量	L/h		6.4		9.5		12.6			15.8			19.0	22.8	25.3	
	噴霧角度	度		80													
	燃料油	-		A重油													
	ノズルヒータ	W		250													
送風機	種別	有圧プロペラファン															
	電動機	W		750													
	台数	台		1				200			2			3			
	風量	m ³ /min		96		125		200			290			330			
制御装置	制御方式	マイコンによる二位置(ON-OFF)制御															
	温度調節器	サーミスタ式(マイコン:0~35℃)可変															
	安全装置	①燃焼安全制御装置 ②過熱防止装置 ③電動機過負荷保護装置 ④送風機タイマ ⑤ヒンジ安全スイッチ ⑥感震器接続端子															
吐出口ポリダクト折幅	mm	630×2	450×4	900×2	450×6	900×2	450×8	1,100×2	450×10		1,100×2	450×12		1,100×2			
煙突径	mm	φ150						φ230									
燃料配管接続口径	-	R3/4															
外形寸法	全幅	mm															
	全長*1	mm		2,050		2,510		2,900			3,070			3,310			
	全高	mm		1,520	1,500	1,500	1,480	1,500	1,480	1,780	1,760	1,380	1,780	1,760	1,380	1,580	
電気容量	三相	W		1,150		1,900		2,000			2,900			2,900			
	200V	A		6.3		9.9		10.6			14.0			14.0			
有効伝熱面積	m ²	3.38		4.57		5.12		8.21			9.05			12.36			
総重量	kg	320	310	380	360	410	400	650	630	570	680	650	610	780			

注記 ①機種符号は、DF型:下吹き(チャンパ)、UF型:上吹き(エルボ)、LT型:低床タイプを示します。
②熱出力及び燃料消費量は、油の比重0.86kg/L、低位発熱量42.7MJ/kg(10,200kcal/kg)を基準に算定しました。
③ノズルヒータ容量は、公称値を示します。
④*1の寸法は、バーナから煙突口迄の長さを示します。
⑤風量は、温度20℃、ポリダクトなし時の値を示します。
⑥本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

 (ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や損害を未然に防止するものです。)
1.お使いになる前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、充分理解してください。
2.据付け、油配管、電気工事は必ず専門業者に依頼してください。施工は必ず取扱説明書の「据付工事説明」に従って行ってください。
3.燃料は、必ず指定された燃料をご利用ください。

SANSHU 三州産業株式会社

本社 〒891-0189 鹿児島県鹿児島市南栄4-11-2 TEL099-269-1821

- 鹿児島営業所 〒891-0189 鹿児島県鹿児島市南栄4-11-2 TEL099-269-1821
- 宮崎営業所 〒880-2116 宮崎県宮崎市細江板川4212-10 TEL0985-47-2511
- 熊本営業所 〒861-8045 熊本県熊本市東区小山町2-1-1 TEL096-380-5522
- 福岡営業所 〒839-0809 福岡県久留米市東合川6-1-39 TEL0942-43-4691
- 東日本営業所 〒319-0205 茨城県笠間市押辺2709-165 TEL0299-57-6722
- 沖縄出張所 〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1686 TEL098-987-1966
- 東北出張所 〒039-1166 青森県八戸市根城西ノ沢4-2 TEL0178-32-6525

<https://www.sanshu.co.jp>

取扱店・代理店



進化した風、変わらぬ想い。

ハウス暖房機
L-series

三州産業株式会社

PRODUCTS
CATALOG

Long life
Low cost

4つの性能が進化 充実のLシリーズ。

c1

新型バーナ搭載

高い燃焼効率を実現

高効率の分割火炎燃焼はそのままに、バーナトップの脱着でお手入れが簡単になりました。



ノズル交換や掃除がしやすい!



c2

マイコン(操作部)

4段サーモとキトリコントローラを標準装備



燃焼時間に応じて送風機の冷却時間を自動調整。通報装置はオプション装着。

c3

ZAM®鋼板を新採用

本体の耐腐食性向上



本体外板に耐腐食性の高いZAM®+を使用し、耐久性が向上しました。永く安心してお使いになれます。 **ZAM®**

※ZAM®は日本製鉄株式会社の登録商標です。

c4


新設計バランスプレート

炉体の耐久能力向上



装着前 装着後

炉内の結露水の発生を抑えながら、高い熱効率を維持します。

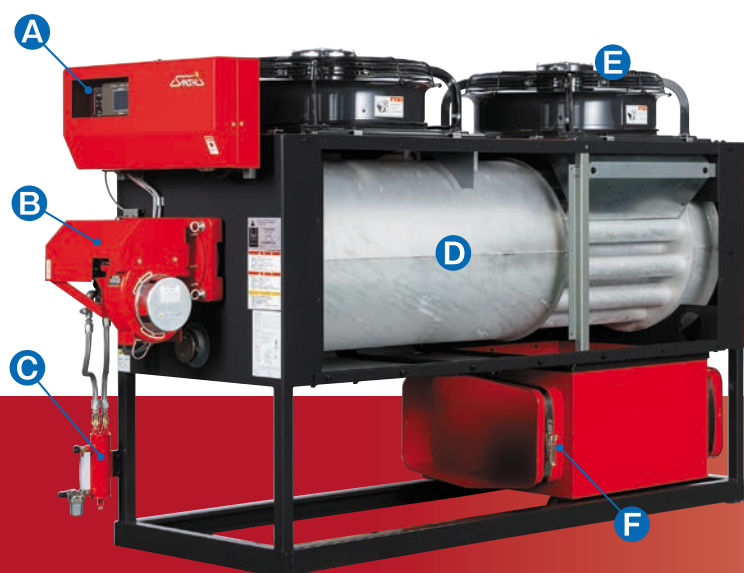

- A 新型タッチパネルマイコン
- B バーナ
- C サービスタンク
- D 炉体アルマー処理
- E 静音タイプ送風機
- F ワンタッチダクトバンド

DF | 下吹きタイプ



SK-200L-DF



SK-300L-DF



SK-400L-DF



SK-500L-DF



SK-600L-DF

UF | 上吹きタイプ



SK-200L-UF



SK-300L-UF



SK-400L-UF



SK-500L-UF



SK-600L-UF

T | 低床タイプ



SK-500LT-DF



SK-600LT-DF



SK-700LT-DF
SK-800LT-DF